


Unico Wischtechnik



Unico Seidenglanzweiß mit Abtön-Konzentrat im Farbton Ihrer Wahl abtönen und dann mit dem Kurzflorroller deckend auf die Wand auftragen.

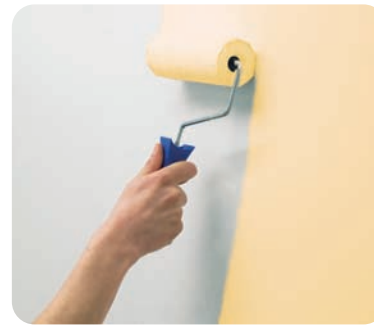

Nach der Trocknung können Sie mit der Kreativbeschichtung beginnen. Tragen Sie mit der Dekor-Bürste die individuell abgetönte Unico Wand-Lasur auf und verwischen Sie sie. Für die Effektbeschichtung können Sie alternativ auch den Dekor-Schwamm oder einen Effekthandschuh benutzen. Damit die Wand-Lasur optimal zur Geltung kommt, sollte sie in einer anderen Farbnuance abgetönt werden als der Grundanstrich.



Ihre Einkaufsliste:

- Unico Seidenglanzweiß
- Unico Wand-Lasur
- Abtön-Konzentrat
- Kurzflorroller
- Dekor-Bürste, alternativ Dekor-Schwamm oder Dekor-Wischhandschuh
- Abdeckfolie und Klebeband

